




PTN  
009

# Combination pants/skirt

ドッグウェアパターンレシピ：組み合わせパンツ・スカート

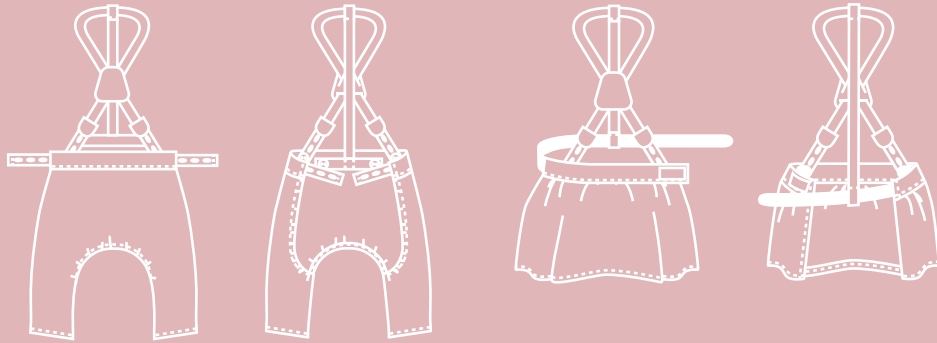

## アイデア満載のオリジナルベルトで 「ズレにくい」ボトムスの型紙

「2種類のオリジナルベルト」＋「パンツ」＋「スカート」の型紙セットです。  
ベルトに伸縮性があるので、動いてもずれにくく、着せやすいのがポイント。  
2種類のベルトにそれぞれパンツとスカートを組み合わせられるので、  
4通りのボトムスが作れます。



このレシピでは、パンツ+ベルトA、スカート+ベルトBの組み合わせを作ります。  
バリエーションはP.32の「LET'S TRY!」をご覧ください。

PAGE

- 1   **01**   はじめに
- 2   **01**   材料
- 8   **02**   下準備
- 11   **03**   パンツを作る(ベルトA・B共通)
- 15   **04**   ベルトAを作り、パンツに縫い付ける
- 18   **05**   前肩ひも・前ベルトAを作る
- 20   **06**   背カンを作る(ベルトA・B共通)
- 23   **07**   スカートを作る(ベルトA・B共通)
- 24   **08**   ベルトBを作り、スカートに縫い付ける
- 29   **09**   ベルトBの前肩ひもを作る

## MOVIE

## 動画マニュアル

作成方法を動画にてご案内しております。  
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

<https://movie.millamilla.jp/ptn009/>  
パスワード: XXXXXXXXXX




## 基本の縫い方

レシピでは、布端の始末にロックミシンを使っています。  
家庭用ミシンをお使いの場合は、下記のマークをご覧ください。

### 家庭用ミシンで縫う場合

#### ジグザグ+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、  
直線縫いし、直線縫いのそばを  
ジグザグ縫いします。  
縫った糸を切らないように注意して  
余分な縫い代をカットします。

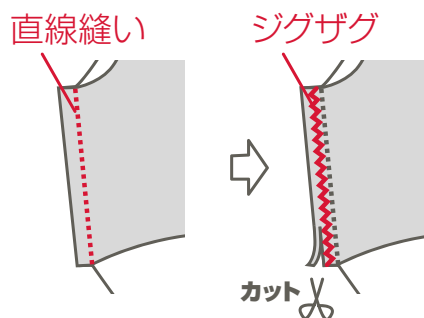

#### ジグザグ


布端の始末をする時は、布端を  
ジグザグ縫いします。



### ロックミシンで縫う場合

#### ロックミシン+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、  
余分な縫い代をカットしながら、  
ロックミシンをかけます。

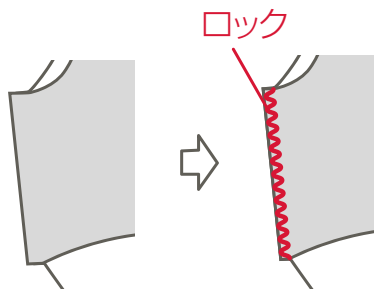

#### ロックミシン

布端の始末をする時は、布端を切り落と  
さないようにロックミシンをかけます。



※用語・きれいに仕上げるコツなどは、サイトで  
掲載しております「The First」をご覧ください。  
<https://www.millamilla.jp/first/>





※ベルトAとベルトBでパンツのウエスト(ベルト)部分の形が異なりますが、材料は同じです。

☆ 生地A：布帛生地(コットン、チノ、ツイル、デニム、コーデュロイなど)  
／パンツ(バイアステープ)・スカート・ベルト(ベルトA・B共通)

※ 下記の必要用尺にはバイアステープは含まれません。共生地で作る場合は  
余分に生地をご用意ください。

☆ 平ゴム①：3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：6コール(6mm幅)、  
4L～8L：8コール(8mm幅)／股ぐりゴム

☆ 糸：スパン糸(生地の厚みに合った番手)

※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。





## 出来上がりサイズ



## 必要用尺

	着丈 (A)	ウエスト (B)	目安体重 (kg)	生地 A	平ゴム①	バイアス テープ
3S	11	26.5	1.5～2	30×110	40	43
SS	12.5	30.5	～3	30×110	50.5	54
S	14	34.5	～4	40×110	62	66
SM	15	38.5	～5	40×110	63	67
M	16.5	40	～6	40×110	65	69
L	20.5	48.5	～8	40×110	66	88
2L	22.5	54.5	～12	50×110	70	96
3L	24.5	60.5	～15	60×110	74	100
4L	29.5	72.5	～25	80×110	85	136
5L	32.5	81	～35	90×110	87	131
6L	35.5	89.5	～50	120×110	92	140
7L	38.5	107	～60	140×110	107	160
8L	40.5	117	～80	170×110	112	159
DSS	17	32.5	～3	30×110	59	67
DS	18.5	38.5	～4.5	40×110	64	72
DM	21.5	44.5	～7	40×110	66	82
DL	24.5	50	～10	50×110	70	83
D2L	27.5	55.5	～14	50×110	72	81
FB-S	11.5	50	～8	30×110	45.5	58
FB-M	15	53.5	～12	30×110	51	65
FB-L	16.5	57.5	～15	40×110	61	78
FB-2L	18	61	～18	40×110	70.5	91

ベルト A

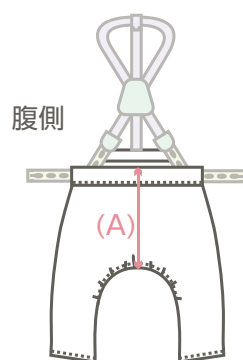

ベルト B

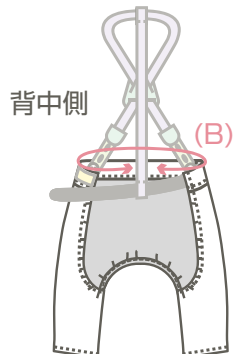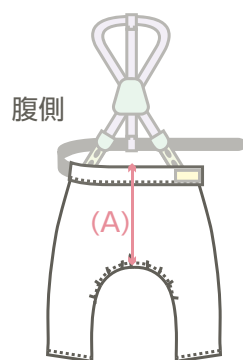

※ ウエストサイズはゴムが伸びていない時の最大サイズです。

(単位 cm)



※注意

必要用尺の記載方法は、図のようにA×Bにて記載しています。用尺は一般的な布帛生地110cm巾で計算していますが、生地によって幅が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

## スカート

※ベルトAとベルトBでスカートのウエスト(ベルト)部分の形が異なりますが、材料は同じです。

☆ 生地A：布帛生地(コットン、チノ、ツイル、デニム、コーデュロイなど)  
/ スカート・ベルト(ベルトA・B共通)

生地  
A

☆ 糸：スパン糸(生地の厚みに合った番手)

※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

### 出来上がりサイズ

### 必要用尺


	着丈(A)	ウエスト(B)	目安体重(kg)	生地 A
3S	11	26.5	1.5 ~ 2	20×110
SS	12.5	30.5	~ 3	20×110
S	14	34.5	~ 4	20×110
SM	15	38.5	~ 5	20×110
M	16.5	40	~ 6	20×110
L	20.5	48.5	~ 8	30×110
2L	22.5	54.5	~ 12	40×110
3L	24.5	60.5	~ 15	40×110
4L	29.5	72.5	~ 25	120×110
5L	32.5	81	~ 35	130×110
6L	35.5	89.5	~ 50	150×110
7L	38.5	107	~ 60	170×110
8L	40.5	117	~ 80	200×110
DSS	17	32.5	~ 3	20×110
DS	18.5	38.5	~ 4.5	30×110
DM	21.5	44.5	~ 7	30×110
DL	24.5	50	~ 10	30×110
D2L	27.5	55.5	~ 14	40×110
FB-S	11.5	50	~ 8	30×110
FB-M	15	53.5	~ 12	30×110
FB-L	16.5	57.5	~ 15	30×110
FB-2L	18	61	~ 18	40×110

※ ウエストサイズはゴムが伸びていない時の最大サイズです。(単位 cm)




※注意  
必要用尺の記載方法は、図のようにA×Bにて記載しています。用尺は一般的な布帛生地110cm巾で計算していますが、生地によって幅が違うので、あらかじめ生地に余裕をもつてご用意ください。

ベルト A




背中側

ベルト B



背中側



## ベルトA

(ウエスト部分にボタンホールゴムを使用)

☆ 生地A : 布帛生地(コットン、チノ、ツイル、デニム、コーデュロイなど)  
/ ベルト

生地  
A

☆ 生地B : フェルト・人工皮革など切りっぱなしにできる生地  
/ 背カン・肩ひもタブ

生地  
B

☆ ボタンホールゴム : 2cm幅(ボタンホールがあいているもの)  
/ 肩ひも・ウエスト調節部分

ボタン  
ホール  
ゴム

☆ 平ゴム② : 3S~3L・DSS~D2L・FB-S~FB-2L : 2cm幅  
4L~6L : 4cm幅、7L・8L : 5cm幅  
/ ウエストゴム

平ゴム  
②


☆ サスペンダーゴム : 3S~2L・DSL~D2L・FBS~FB2L : 2cm幅、  
3L~6L : 2.5cm幅、7L・8L : 3cm幅  
/ 肩ひも・前ひも

サスペ  
ンダー  
ゴム

☆ ボタン : 12mm

☆ 糸 : スパン糸(生地の厚みに合った番手)

※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

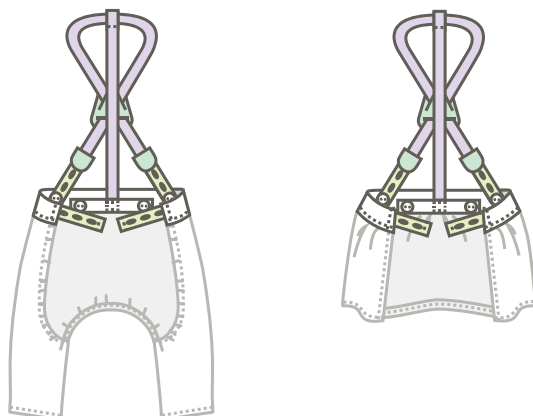

# 必要用尺

	生地 A	生地 B	ボタン ホールゴム	平ゴム②	サスペンダー ゴム	ボタン
3S	パンツまたはスカートの必要用尺に含まれています。	20×20	41	11	68.5	4 個
SS		20×20	41	14	75.5	4 個
S		20×20	41	17	79.5	4 個
SM		20×20	41	19.3	82	4 個
M		20×20	41	21.7	84	4 個
L		20×20	49	22.3	99.5	4 個
2L		20×20	49	27	116.5	4 個
3L		20×20	49	31.6	132.5	4 個
4L		20×20	57	35.3	151	6 個
5L		20×20	57	42	166	6 個
6L		20×20	57	49.3	171.5	6 個
7L		20×20	76	48	204.5	6 個
8L		20×20	76	56	215	6 個
DSS		20×20	41	16	72.5	4 個
DS		20×20	41	20	81.5	4 個
DM		20×20	41	24	93.5	4 個
DL		20×20	41	28	107.5	4 個
D2L		20×20	41	32	123	4 個
FB-S		20×20	46	22.3	78	4 個
FB-M		20×20	46	25	87	4 個
FB-L		20×20	46	27.7	98.5	4 個
FB-2L		20×20	46	30.3	107	4 個

(単位 cm)



※注意  
必要用尺の記載方法は、図のようにA×Bにて記載しています。

## ベルトB

(ウエスト部分に面ファスナーゴムを使用)

☆ 生地A : 布帛生地(コットン、チノ、ツイル、デニム、コーデュロイなど)  
/ ベルト

生地  
A

☆ 生地B : フェルト・人工皮革など切りっぱなしにできる生地  
/ 背カン・肩ひもタブ

生地  
B

☆ ボタンホールゴム : 2cm幅(ボタンホールがあいているもの)  
/ 肩ひも調節部分

ボタン  
ホール  
ゴム

☆ 平ゴム② : 3S~3L・DSS~D2L・FB-S~FB-2L : 2cm幅  
4L~6L : 4cm幅、7L・8L : 5cm幅  
/ ウエストゴム

平ゴム  
②

☆ サスペンダーゴム : 3S~2L・DSL~D2L・FBS~FB2L : 2cm幅、  
3L~6L : 2.5cm幅、7L・8L : 3cm幅  
/ 肩ひも・前ひも

サスペ  
ンダー  
ゴム

☆ 面ファスナーゴム(メス) : 2cm幅

面ファ  
スナー  
ゴム  
(メス)


☆ 面ファスナー(オス) : 2cm幅

☆ ボタン : 12mm

面ファ  
スナー  
(オス)

☆ 糸 : スパン糸(生地の厚みに合った番手)

※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

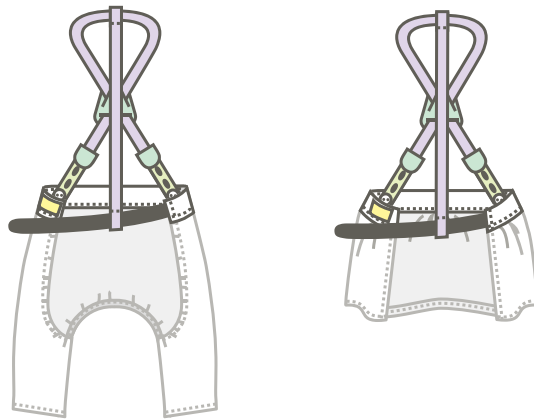



## 必要用尺


	生地 A	生地 B	ボタン ホールゴム	平ゴム②	サスペンダー ゴム	面ファスナー ゴム (メス)	面ファスナー (オス)	ボタン
3S	パンツまたはスカートの必要用尺に含まれています。	20×20	20	11	71.5	18.5	3.5	2 個
SS		20×20	20	14	78.5	19.5	3.5	2 個
S		20×20	20	17	82.5	20.5	3.5	2 個
SM		20×20	20	19.3	85	21	3.5	2 個
M		20×20	20	21.7	87	21.5	3.5	2 個
L		20×20	20	22.3	102.5	23.5	3.5	2 個
2L		20×20	20	27	119.5	25	3.5	2 個
3L		20×20	20	31.6	136.5	26.5	3.5	2 個
4L		20×20	20	35.3	157.5	34.5	7	2 個
5L		20×20	20	42	172.5	36	7	2 個
6L		20×20	20	49.3	178	37.5	7	2 個
7L		20×20	22	48	207.5	51.5	7	2 個
8L		20×20	22	56	218.5	53.5	7	2 個
DSS		20×20	20	16	75.5	19.5	3.5	2 個
DS		20×20	20	20	84.5	21.5	3.5	2 個
DM		20×20	20	24	96.5	23.5	3.5	2 個
DL		20×20	20	28	110.5	25	3.5	2 個
D2L		20×20	20	32	126	26.5	3.5	2 個
FB-S		20×20	20	22.3	81	22.5	3.5	2 個
FB-M		20×20	20	25	90	23.5	3.5	2 個
FB-L		20×20	20	27.7	101.5	24.5	3.5	2 個
FB-2L		20×20	20	30.3	110	25.5	3.5	2 個

(単位 cm)




※注意  
必要用尺の記載方法は、図のようにA×Bにて記載しています。


## 02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。合印  に3mmほどの切り込みを入れます。(共生地でバイアステープを作る場合は、「バイアステープの作り方」をご参照ください。)

### パンツ+ベルトA

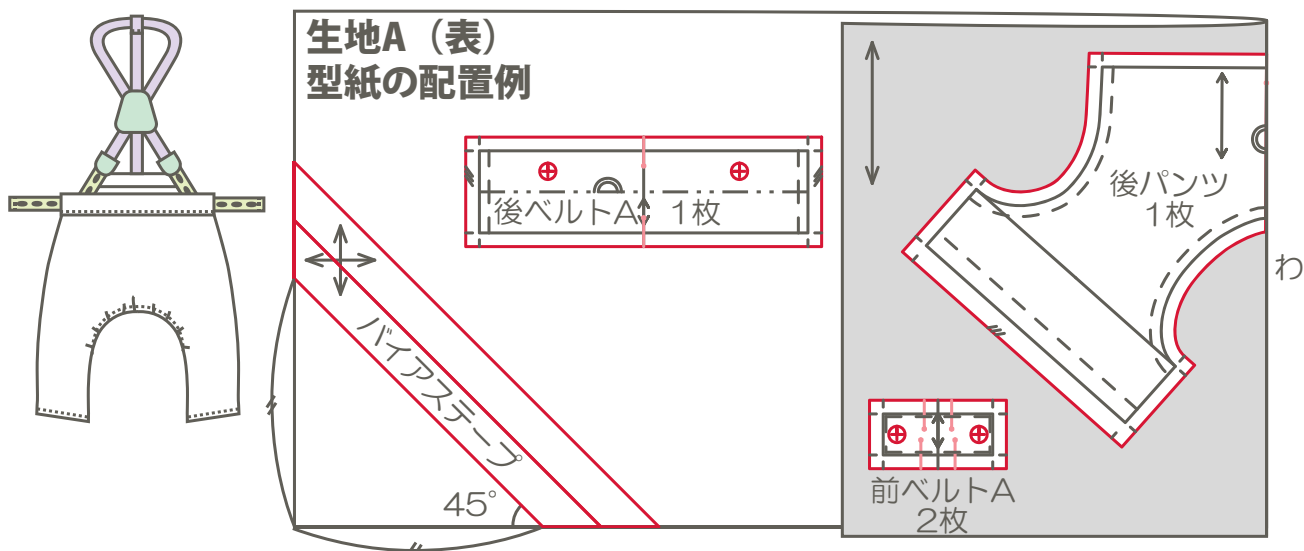


### パンツ+ベルトB

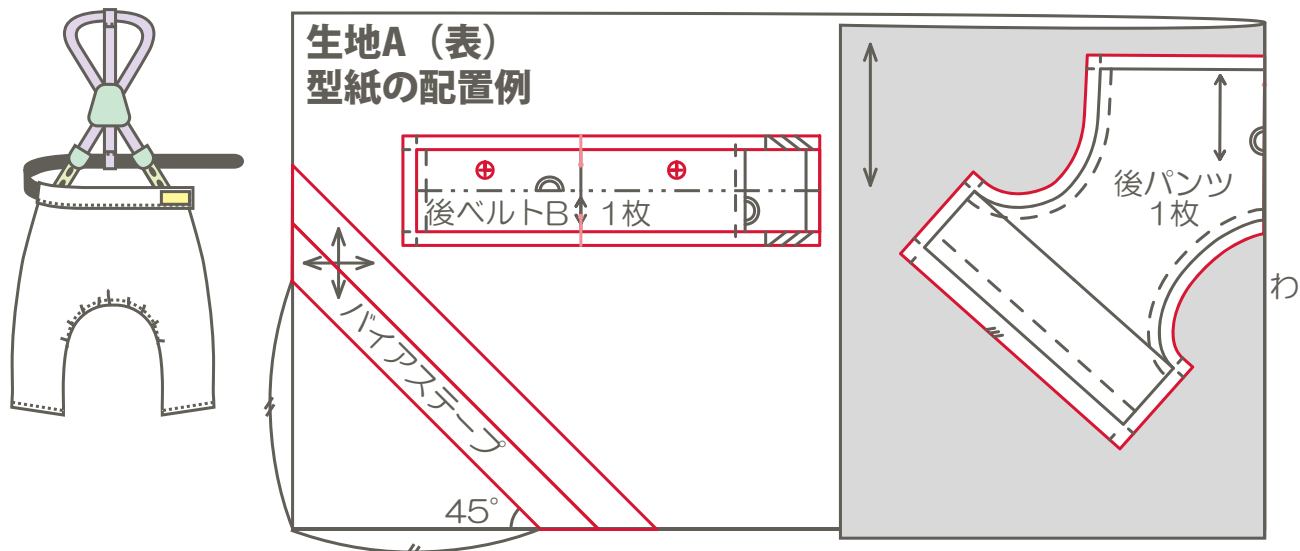

※5L~8Lの後パンツは、2枚裁断後、つなぎ合わせて1枚の後パンツとしてお使いください。


## バイアステープの作り方

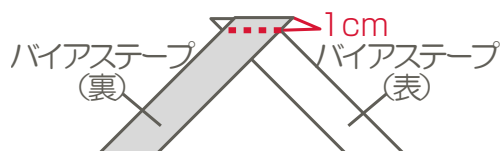

① バイアステープの端を少しずらして中表に重ね、端から1cmのところを縫います。






③ 両端1cmを裏に折り、三つ折りにしてアイロンで押さえます。





② 縫い代を割り、余分な縫い代を切り落とします。

※3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2Lは3cm幅、4L～8Lは3.5cm幅のテープで三つ折りのバイアステープを作ります。

## スカート+ベルトA

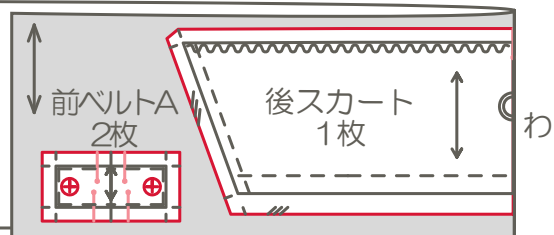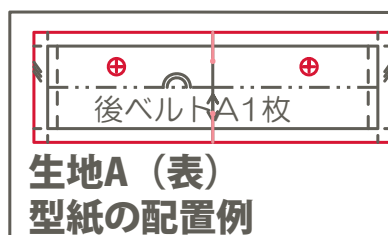

## スカート+ベルトB

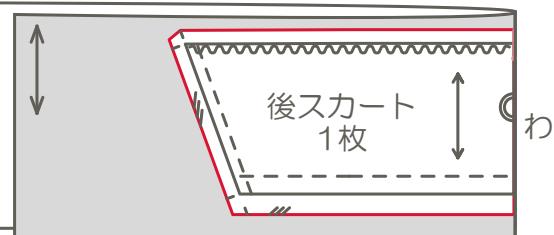


※4L～8Lの後スカートは地の目が横に変わります。

## ベルトA・B 共通

生地B (裏)  
型紙の配置例

肩ひもタブ  
2枚


背カン  
2枚



このレシピでは、パンツ+ベルトA、スカート+ベルトBの組み合わせを作ります。  
バリエーションはP.32の「LET'S TRY!」をご覧ください。

### 作り方順序


#### 03 パンツを作る(ベルトA・B共通)

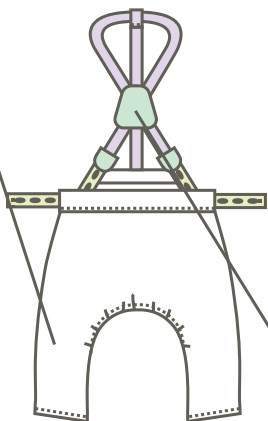


#### 05 前肩ひも・ 前ベルトAを作る

#### 04 ベルトAを作り、 パンツに縫い付ける

※このレシピではパンツに縫い付けますが  
スカートに縫い付けることもできます。

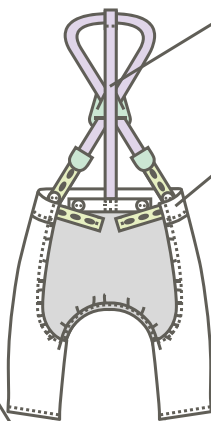

#### 07 スカートをを作る (ベルトA・B共通)




#### 06 背カンを作る(ベルトA・B共通)

#### 09 ベルトBの 前肩ひもを作る

#### 08 ベルトBを作り、 スカートに縫い付ける

※このレシピではスカートに縫い付けますが  
パンツに縫い付けることもできます。



### 03 パンツを作る(ベルトA・B共通)



①足口と股下の布端に、表から  
ロックミシンをかけます。



②後パンツの足口を裏に折り返します。  
(折り返し幅は型紙参照)



③表からステッチします。  
(ステッチ位置は型紙参照)



④後パンツの股下を中表に合わせ、  
縫い代1cmで縫います。