


Raincoat

ドッグウェアパターンレシピ：レインコート（ハーネスホール・リードホール付き）

PT005

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>

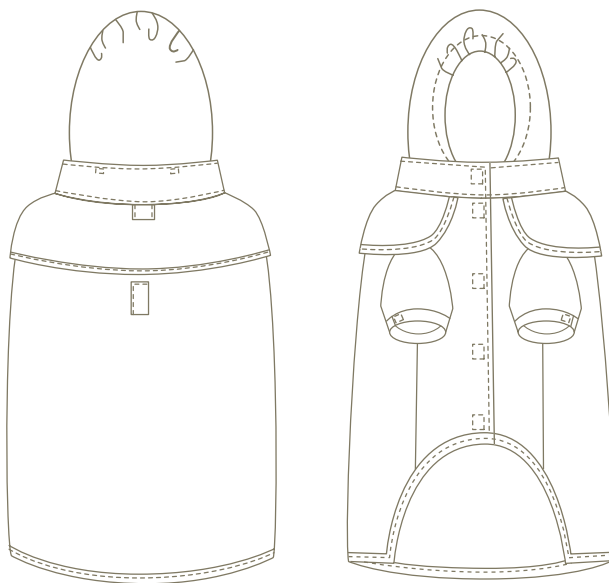

目次	01	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.1
	02	下準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.2
	03	ハーネスホール・ハーネスホールカバー・リードホールカバーをつくる・・	Page.3
	04	カフスをつくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.4
	05	袖をつくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.4
	06	襟をつくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.5
	07	フードをつくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.5
	08	ケープをつくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.7
	09	前身頃と後ろ身頃を縫い合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.7
	10	袖を身頃に縫い付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.8
	11	身頃にケープを縫い付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.8
	12	リードホールをつくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.9
	13	前身頃の端を縫う・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.9
	14	襟・フードと身頃を縫い合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.10
	15	裾をバイアス処理する・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.11
	16	マジックテープを縫い付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.13

01 材料

生地：防水・撥水の布帛地（伸縮性のない生地）テフロン加工のナイロン地など

マジックテープ：2cm巾 × 20cm

ゴムひも：4コールゴム

バイアステープ：共生地 又は 市販のもの（テフロン加工）

3S・SS・S（1m）M・L・DS・DM・FB（1.5m）2L・3L（2m）

接着芯：はぎれ 60番 1個（上糸・下糸）

糸：スパン糸又はナイロン糸

ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個使用してください。

出来上がりサイズ


	着丈(A)	胴周り(B)	首周り(C)	前着丈(D)	目安体重(kg)
3S	21.5	35	22	17.5	1.5～2
SS	25.5	39	25	21.5	～3
S	27.5	44	29.5	23	～4
M	32.5	51	35	25.5	～6
L	38	58	41	28	～8
2L	42.5	64	47	30.5	～12
3L	50	70	53	32	～15
DS	36	44	29.5	23	3～4
DM	40	53	35	28	～6
FB	32	63	43.5	26	11kg前後

必要用尺


	メイン生地 (A×B)	ゴムひも	バイアステープ
3S	110×50	17	59.5
SS	110×65	18	78
S	110×65	22	96
M	110×70	26	113
L	110×115	28	133
2L	110×120	36	156
3L	110×125	40	175
DS	110×65	22	116.5
DM	110×75	26	127
FB	110×95	32	134

(単位 cm)

背中側

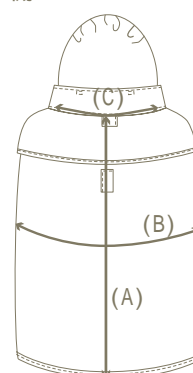

腹側

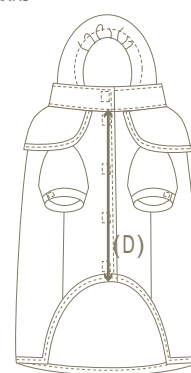

注意

掲載している用尺は生地の上下の考慮なく型紙を差込で配置した場合です。

生地の上下がある場合は、実際に型紙を配置してください。

上記の必要用尺の記載方法は、右図のようにA×Bにて記載しています。

用尺は一般的な120巾で計算していますが、生地によっては生地の中が違っているので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

また、共生地でバイアステープを作る場合は、余分に50cmほど生地をご用意ください。



02 下準備

型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代つき型紙(1cm)です。



生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。

型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します。

バイアステープを用意します。

(共生地から作る手順は、別紙「バイアステープの作り方」をご参照ください。)

メイン生地

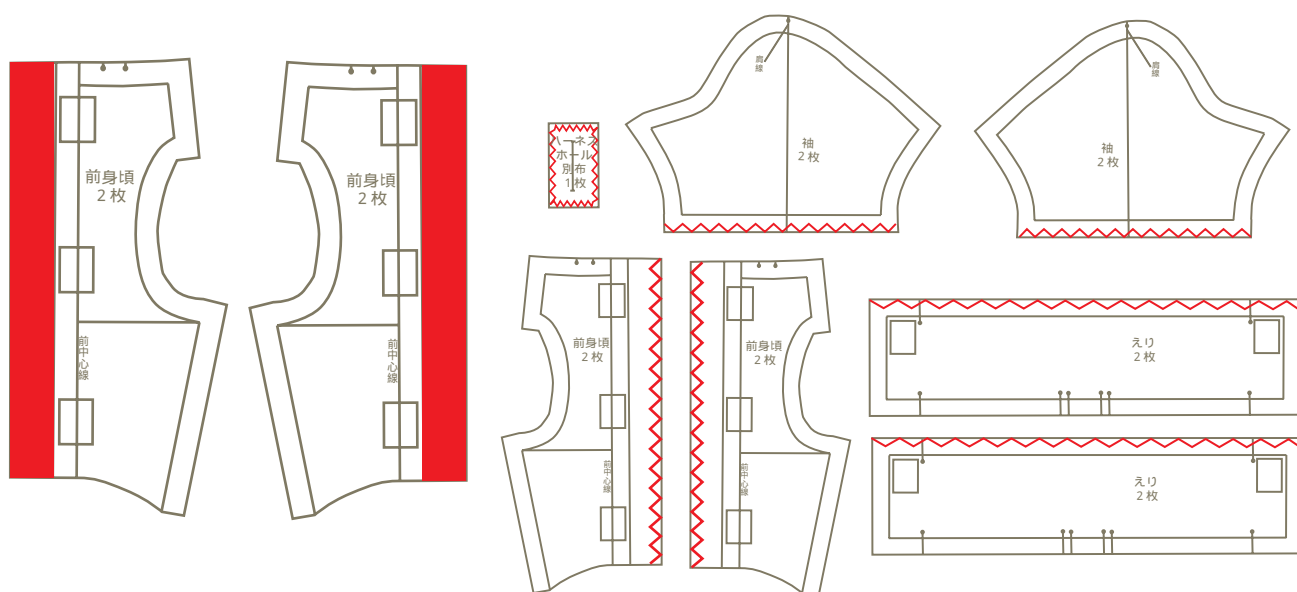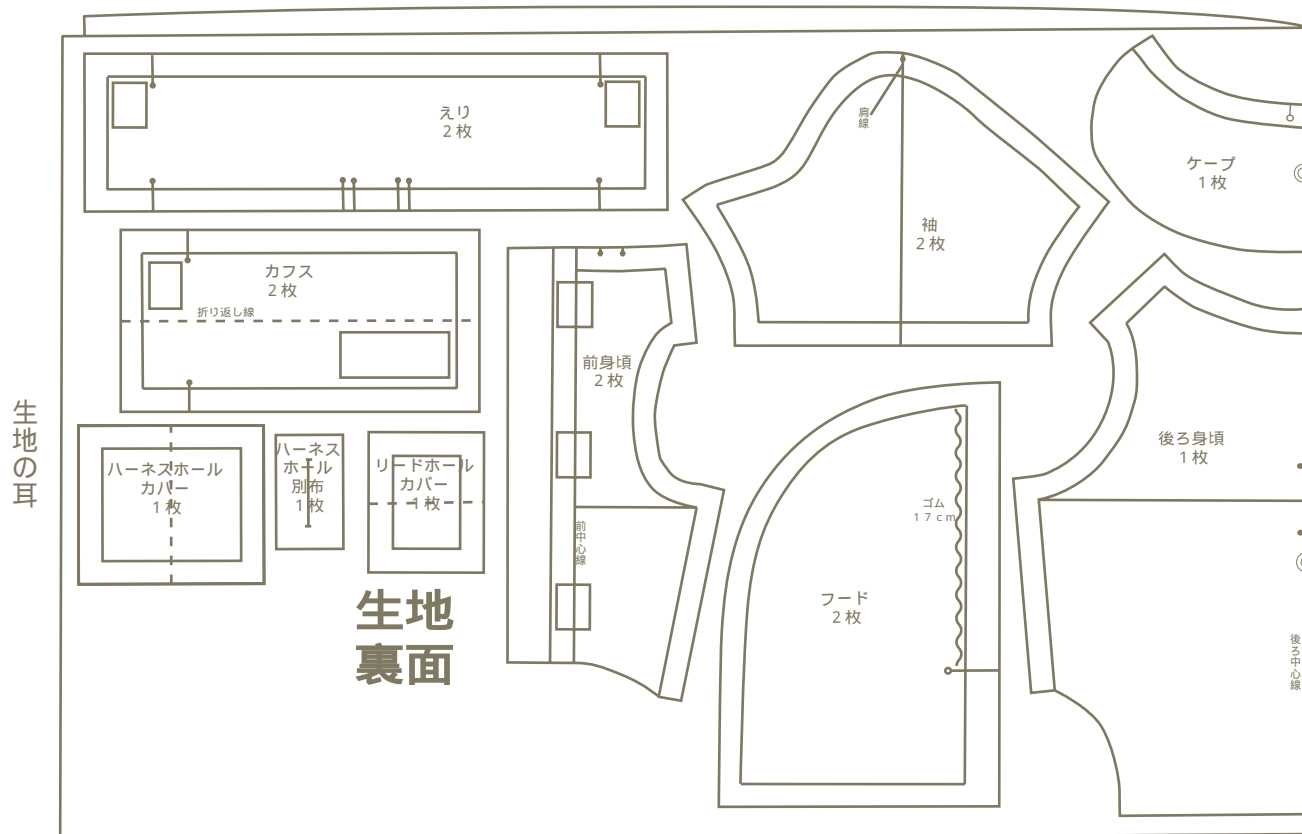


前身頃 (2 枚) 裏面の赤部分に接着芯をはります。



ジグザグミシン / ロックミシンをかけます。

03 ハーネスホール・ハーネスホールカバー・リードホールカバーをつくる


ハーネスホール・リードホールはお好みでお付けください。必要のない方は手順4へお進みください。

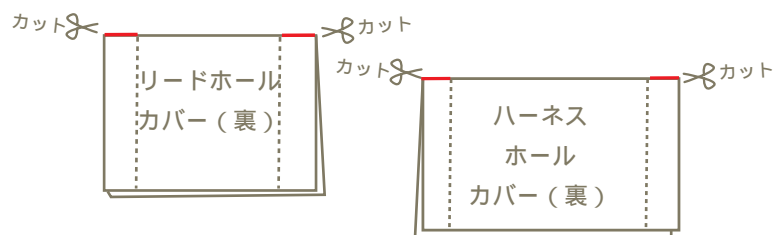

ハーネスホールカバー、リードホールカバーをそれぞれ中表に合わせ、縫い代1cmのところを縫います(点線)。ひっくり返した時にごわつかないように、ステッチぎりぎりまで**赤線**をカットします。



ハーネスホールカバー、リードホールカバーを表にかえし、開いている口を閉じるようにジグザグミシン/ロックミシンをかけます。





後ろ身頃（表）

POINT

赤線のハーネスホールの印を付けた部分を囲むようにステッチします。
(初めと終わりに返し縫も忘れずにします)


ハーネスホールをつくる部分に別布を中表で合わせ、後ろ身頃の表から縫い付けます。

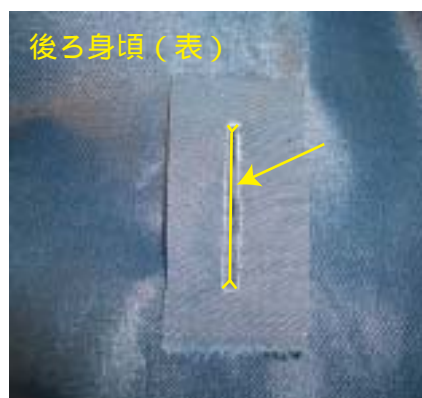

後ろ身頃と一緒に、別布の赤線部分を切ります。
縫った糸を切らないように注意しましょう。



で切った穴から別布を後ろ身頃の裏側にひっくり返し、アイロンで形を整えます。



後ろ身頃（表）

ハーネスホールカバーのジグザグステッチ側を1cm折り、の穴の上に縫い付けます。



穴の周りを後ろ身頃の表から端ステッチします。

